



ФРЕЙМЛАЙТ



КРИСТАЛАЙТ

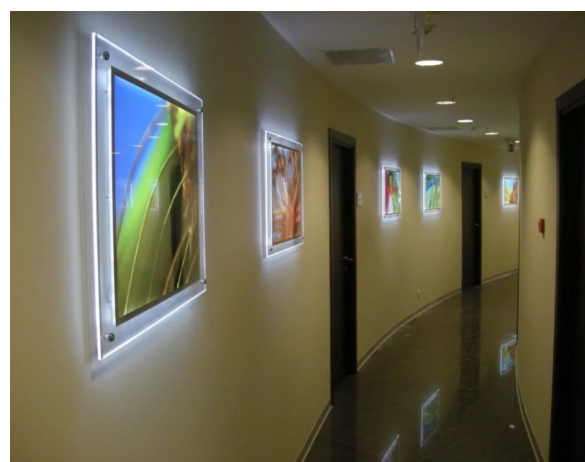

АКРИЛАЙТ

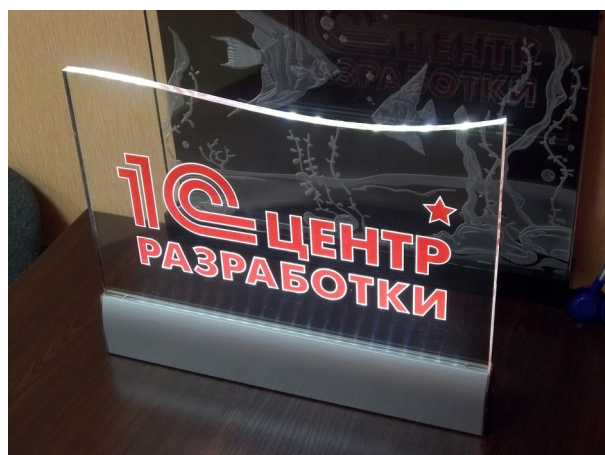

**Светодиодные led-панели
(фреймлайт, кристалайт, акрилайт)
паспорт**

Назначение

- Световая панель предназначена для функционально-декоративного освещения и рассчитана для работы в сетях переменного тока 220Вт, 50 Гц.
- Световая панель соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4–99 световое табло с питанием от сети.

Комплектация

- Световая панель.
- Блок питания, провод питания.
- Крепеж в зависимости от типа панели.

Требования по установке и транспортировке

- Эксплуатация световой панели производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
- Размеры световой панели указаны в техническом описании.
- При транспортировке и монтаже панели не допускать её изгиба.

Правила эксплуатации

- Чистку световой панели и замену изображения производить только при отключенном питании.
- Протирать панели ни в коем случае нельзя. Возможна чистка поверхности при помощи пипидастра.
- При сильном загрязнении профиля рекомендуется использовать жидкость для плазменных, ЖК, TFT и LCD экранов с антистатическим эффектом. Не использовать средства содержащие спирт.
- Категорически запрещается проводить очистку химическими средствами, а также использовать для этого ткани, смоченные трихлорэтиленом, бензолом и другими растворителями.
- Рекомендованные условия работы оборудования не более 12 часов в сутки.

При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

- Важно не только удалять загрязнения с поверхности акрила, но и проводить мероприятия, препятствующие накоплению статического электричества. Поэтому для качественного ухода за оргстеклом следует использовать моющее средство и антистатик (рис. 1). Такой подход позволяет снизить скорость оседания пыли и надолго сохранить отличный внешний вид изделия.
- Мелкие потертости и царапины удаляются специальными полировальными пастами (рис. 2). Полирование допустимо после качественной очистки и высушивания поверхности. Небольшое количество средства наносится на мягкую салфетку, место повреждения обрабатывается с небольшим нажатием круговыми движениями. Для удаления глубоких царапин пасты не достаточно. В таком случае может помочь шлифовка и полировка абразивными шкурками различной зернистости. Данные операции нужно доверять специалистам, имеющим опыт тонкой чистовой обработки акрила. Не имея навыков, можно сделать дефекты еще более заметными и необратимыми. Опытный мастер выполнит ремонт по всем правилам, в результате чего акриловое изделие будет как новое.



рис. 1



рис. 2

ООО «Вся Реклама»

ИНН 7811608988 КПП 781101001 ОГРН 1167847205261

Р/сч. 40702810095201101307 К/сч. 30101810540300000795

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044030795

Юр./факт. адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, Елизарова пр-кт., д.36а, офис 223 А

Гарантийные обязательства

- Компания – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить световую панель, вышедшую из строя не по вине покупателя и при отсутствии вмешательства третьих лиц в условиях соответствующей эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода световой панели в эксплуатацию при соблюдении условий работы.
- Срок службы световой панели в соответствующих ГОСТУ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4–99 при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет не более 5 лет.

Технические характеристики

- Источник света – гибкие ленты светодиодов белого свечения.
- Световой поток, вес и мощность панели в зависимости от габаритов.

В следствии нагрева допустимо незначительное изменение геометрии акриловой основы в виде изгиба.

ВНИМАНИЕ: панель не предназначена для уличного использования!
Для улицы идеально подойдут световые уличные панели - «WINDOW BOX».

Если у Вас возникли вопросы относительно ухода за изделиями, позвоните специалистам нашей компании. Мы подробно проконсультируем Вас, дадим рекомендации, чтобы изделие радовало идеально качественной поверхностью много лет.